


操作手册

1.5 英寸电子寻像器

AJ-VF5 MC

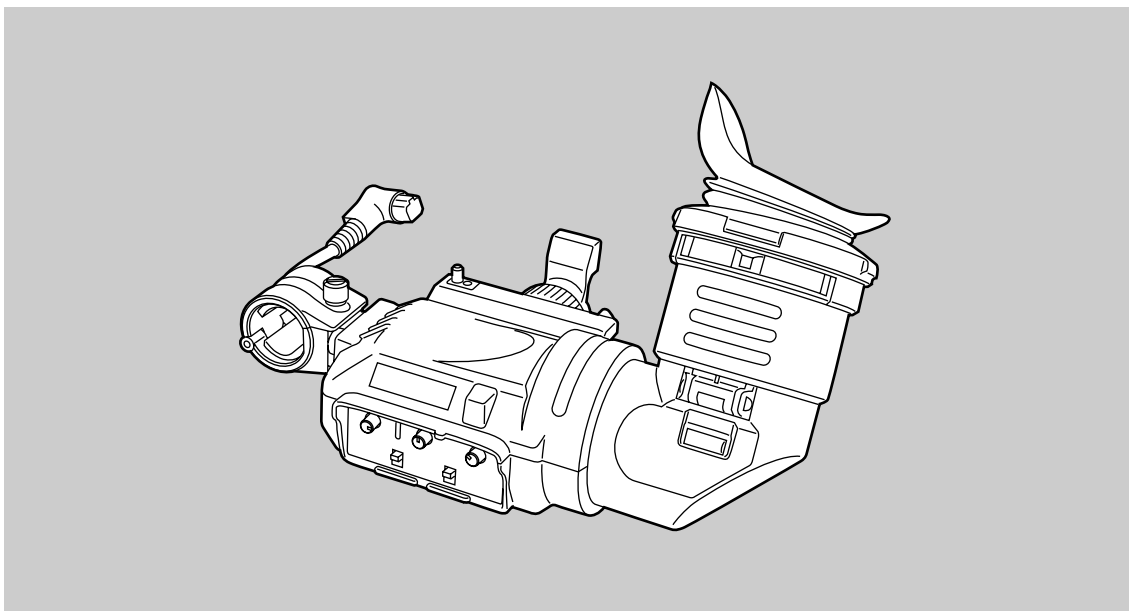

Panasonic

在连接、操作或调节本产品之前，请仔细通读本说明书。

使用注意事项

警告：


为了避免火灾或电击的危险，请不要让本机受雨淋或暴露于潮气中。

操作注意事项

在产生强磁场设备的附近操作本机，会在视频信号和音频信号中产生干扰。如果出现这样的情况，请在操作前将本机移离磁场源。

注意：

- 本机内部有高压元件。请不要拆卸本机。
- 注意：不要将目镜直接对着太阳。
- 请不要在雨中使用本机。

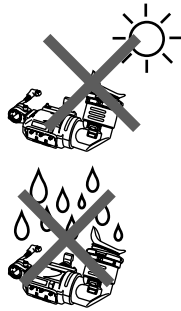

 显示安全信息。


目录

使用注意事项	2
特征	2
部件及其功能	2
寻像器的调节	3
寻像器的安装	3
寻像器的拆卸	3
位置调节	3
目镜的清洁	3
麦克风的安装	4
规格	4

特征

- 高分辨率 CRT（阴极射线管）提供极好的画面清晰度，使聚焦更容易。
- 低闪烁 CRT（阴极射线管）使屏幕清晰并对眼睛有益。
- 大的目镜光圈即使在寻像器离您的眼睛有一定距离时也能清楚地观察到屏幕。
- 只需一次动作就可调节寻像器的纵横位置。

部件及其功能

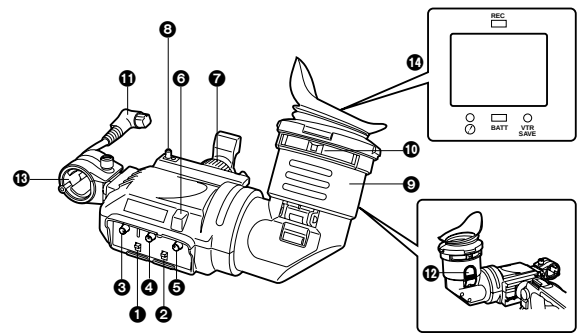

1 ZEBRA（斑马纹）开关

在寻像器内显示斑马纹。

ON: 显示斑马纹。

OFF: 不显示斑马纹。

显示的细节，如斑马纹的类型，随与寻像器一起使用的摄像机不同而不同。有关细节请参阅摄像机的使用说明书。

2 TALLY（计数器）开关

控制前计数器灯。

ON: 打开计数器灯。

OFF: 关闭计数器灯。

3 PEAKING（峰化）旋钮

调节寻像器内图像的轮廓使聚焦更容易。该控制钮的设置不会对摄像机的输出信号产生影响。

4 CONTRAST（对比度）旋钮

调节寻像器内屏幕的对比度。该控制钮的设置不会对摄像机的输出信号产生影响。

5 BRIGHT（亮度）旋钮

调节寻像器内屏幕的亮度。该控制钮的设置不会对摄像机的输出信号产生影响。

6 前计数器灯

该灯的作用是：当 TALLY 开关在 ON 位置时，如果录像机正在录制，则该灯点亮。

另外，与 REC 灯的作用一样，作为一种警告指示，该灯在寻像器内一亮一灭闪烁。

7 寻像器纵横位置固定环

松开该环可在纵横方向调节寻像器的位置。

8 滑动止动螺钉

9 目镜

10 屈光度调节器

以这样的方式调节：使图像在寻像器屏幕上最清晰。

11 连接插头

12 锁定键

13 麦克风支架

14 内部灯




该灯和显像管的指示随与寻像器一起使用的摄像机不同而不同。

有关细节请参阅摄像机的使用说明书。

寻像器的调节


寻像器的安装

1. 确认摄像机的POWER 开关在“OFF”位置。
2. 将插头插入寻像器的连接插孔。
<注>
务必将插头全部插入连接插孔。
3. 将寻像器向下推到位。
4. 牢固拧紧止动螺钉。

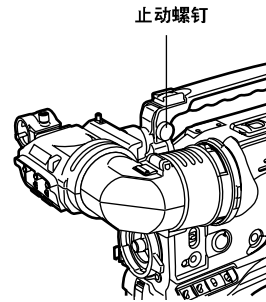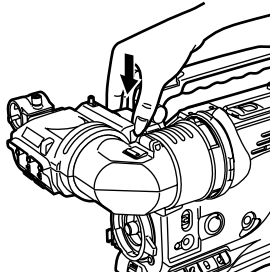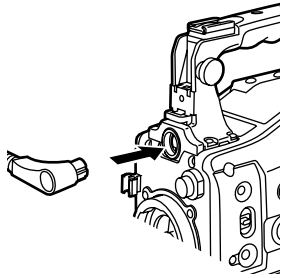


位置调节


1. 松开纵横位置固定环。

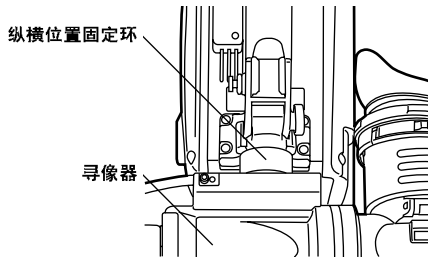

2. 向左或向右纵横移动寻像器调节其位置。

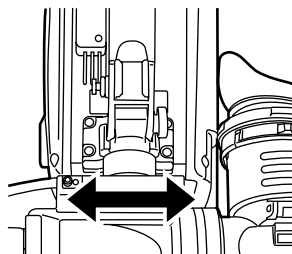

3. 牢固拧紧寻像器纵横位置固定环。

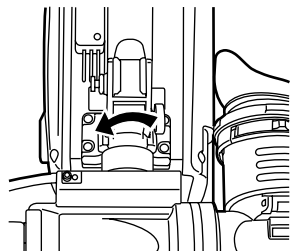

寻像器的拆卸

1. 确认摄像机的POWER 开关在“OFF”位置。
2. 松开止动螺钉。
3. 向上直拉寻像器将其卸下。
4. 从用于连接寻像器的连接器上拔下插头。

目镜的清洁


如果已有灰尘集聚在CRT（阴极射线管）屏幕上或镜子上，请打开目镜除去灰尘。

<注>

由于镜面经过特殊处理，建议用气吹或类似的工具吹去集聚在镜子上的灰尘。要小心，使用薄纸等清除灰尘时可能会擦伤镜面或留下擦痕。不易清除的灰尘应该用羊毛织物（如从药房或超级市场购买的用来清洁眼镜的布）来清除。

要打开目镜

按下锁定键。

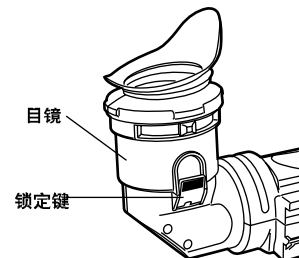

要关上目镜

压目镜关上目镜，直到锁定键咔哒一声到位。


<注>

在室外时，不要直立放置组装好的摄像机，或携带时将摄像机的目镜指向天空。目镜的内部会因太阳的热和光而损坏。


麦克风的安装

随AG-DVC200 附带的麦克风或AJ-MC700P 麦克风组件中的麦克风（可选附件）可以装接到本机上。


1. 打开麦克风支架。

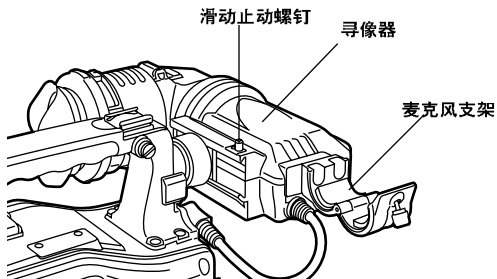

2. 安装麦克风。

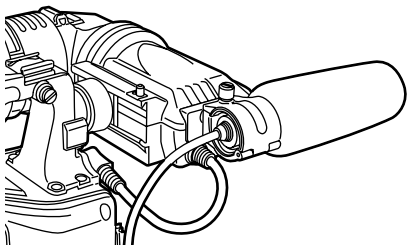

3. 将麦克风连接电缆插入 MIC IN 插孔。

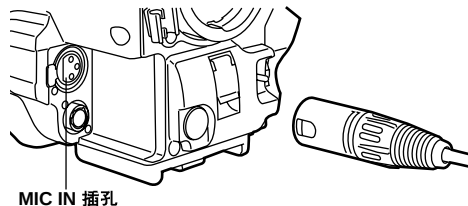

<注>

- 将麦克风与本机装接时，要确保螺钉牢固拧紧。
- 牢固拧紧连接到寻像器纵横位置调节部分的止动螺钉。如果止动螺钉松开，寻像器可能会脱落。

规格

电源：DC 9V, 12V（由摄像机供给）
耗电量：2W

 显示安全信息。

显像管：

1.5 英寸高分辨率黑白显像管

水平分辨率：

600 线（中心，典型，4:3 模式）

图像系统：

625 线，50 Hz

外部调节控制：

控制钮（BRIGHT（亮度），CONTRAST（对比度），
PEAKING（峰化））
开关（TALLY ON/OFF（计数器 开/关），ZEBRA ON/OFF
（斑马纹 开/关））

允许的温度范围：

0 °C 到 40 °C

允许的湿度范围：

85% 或更低（无结露）

外部尺寸（宽×高×深）：

250.5×81×190 mm

重量：

689 g

松下电器产业株式会社

Web Site: <http://www.panasonic.co.jp/global/>

MC